

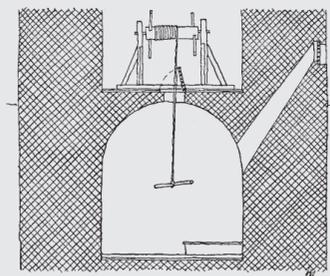


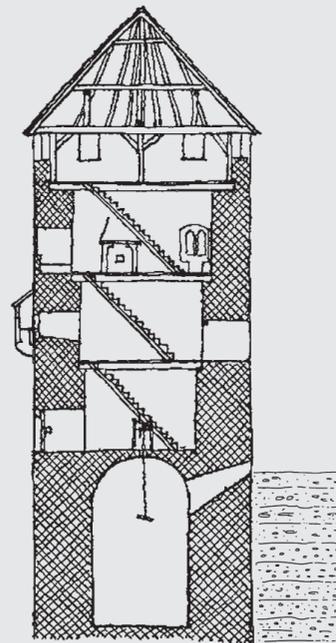

DER RUPRECHT- STOCK

Dieser Bau wurde erstmals namentlich 1434 und 1435 in Teilungsbriefen als „Ruprechts-Stocke“ erwähnt. Der Zweck dieses Gebäudes lässt sich vielleicht aus dem mittelalterlichen „In den Stock schlagen“ erschließen, was so viel heißt, wie jemanden für kurze Zeit einsperren. Diese Strafe wurde oftmals sogar als ein Gnadenakt gewährt, wenn der Verurteilte eine andere Strafe z.B. Geldbuße nicht leisten konnte. Das bedeutet, dass dieses Gebäude der Kerker der Geroldseck gewesen sein könnte.

Das Gebäude war 2-stöckig, das Erdgeschoss bestand aus drei tonnengewölbten Räumen. Unter dem Eingangsbereich befindet sich ein ca. 3,50 m tiefes Gewölbe mit einem Durchmesser von ca. 2,50 m. Im Scheitelpunkt der Wölbung das sogenannte „Angstloch“ mit einem Durchmesser von 65 cm, durch das ein Gefangener auf einem Reitholz sitzend in die Tiefe abgeseilt werden konnte. Auf dem Boden fand sich bei der Freilegung ein Stück Eichenholz, das dendrochronologisch auf das Jahr 1265 datiert wurde.

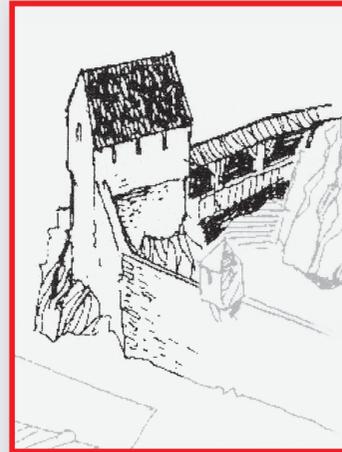

RUPRECHT- STOCK^{LE}



Pour la première fois, cette construction était mentionnée notamment en 1434 et 1435 dans des lettres de division comme „Ruprechtsstock“. L'expression vient de l'usage médiéval et pense, qu'on enferme quelqu'un pour court temps. Cette peine était accordée souvent même comme un acte de grâces, si le condamné ne pouvait pas faire une autre peine, par exemple, l'amende. Cela signifie que ce bâtiment était éventuellement le cachot du château.

Le bâtiment était à 2 étages, le rez-de-chaussée se composait de 3 espaces voûtés par les tonnes. Sous le premier se trouve une voûte profonde d'environ 3,50 m avec un diamètre d'environ 2,50 mètres. Dans le point culminant du bombement le soi-disant „trou d'angoisse“ avec un diamètre de 65 cm par quoi un prisonnier pouvait être descendu sur un bois particulier à la corde en assoyant dans la profondeur. Sur le sol on trouvait une pièce de bois de chêne qui était datée à 1265.